


# SPECIAL RAPID

## FICHE TECHNIQUE

Mortier-colle monocomposant gris à prise rapide, fluide, pour sols à l'extérieur comme à l'intérieur.

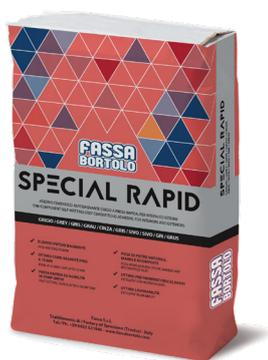

Sols intérieurs/  
extérieurs



En sac



Spatule crantée



### Les «plus» produits

- Mortier colle fluide
- Maniabilité optimale
- Prise rapide et accessibilité dans de brefs délais
- Pose de pierres naturelles, marbres et matériaux reconstitués
- Excellent aussi comme enduit de lissage jusqu'à 15 mm

### Composition

SPECIAL RAPID est un mortier-colle prémélangé, sec, composé de liants spéciaux gris, sables sélectionnés, résines synthétiques élastiques et adjuvants spécifiques pour améliorer la maniabilité et l'adhérence.

### Conditionnement

- Sacs spéciaux avec protection contre l'humidité d'env. 25 kg

### Domaine d'utilisation

Grâce à sa formule et à sa fluidité élevée, SPECIAL RAPID est particulièrement indiqué pour la pose de matériaux en pierre naturels et artificiels ayant une sensibilité modérée aux taches et stables à l'humidité. SPECIAL RAPID convient au lissage et à la pose sur surfaces horizontales ou légèrement inclinées, par ex. pentes d'écoulement. Idéal pour la pose de revêtements de sol en évitant la technique du double encollage, pour les interventions de réfection, réparation et pose qui nécessitent une mise en œuvre rapide des locaux pour tout usage. SPECIAL RAPID est utilisé pour coller, à l'intérieur comme à l'extérieur, sur le sol : des carreaux en céramique, mosaïque céramique, klinker, grès, grès laminé, grès porcelainé et terre cuite. Les supports peuvent être : chapes à base de ciment ou anhydrite complètement sèches, dalles en béton complètement sèches, enduit au ciment et sols existants. Convient pour la pose sur chapes avec système de chauffage/refroidissement.

Hautement indiqué, compte tenu de la parfaite compatibilité des matériaux, sur les chapes SA 500, SV 472, SV 472 P, SR 450, FASSAFLOOR THERM ou LEGEO MIX, les chapes réalisées avec le liant FASSACEM et sur les imperméabilisations de la ligne AQUAZIP.



## Préparation du support

Le support de pose doit être sec, en bon état, sec, stable et mécaniquement résistant. Les éventuelles traces d'huiles, graisses, cires, peintures, vernis, etc. doivent être éliminées au préalable, tout comme les éventuelles parties friables ou non adhérentes.

### Surfaces en ciment

Il est conseillé d'humidifier les surfaces de pose soumises à un fort rayonnement solaire, en évitant les stagnations d'eau en surface, avant l'application du mortier-colle. Pour toute reprise de surfaces irrégulières, utiliser les mortiers GAPER 3.30 ou LEVEL 30. Les dénivelés ou défauts de planéité horizontales à l'intérieur pourront être rattrapés avec les ragréages SL 416 ou SM 485 en fonction des épaisseurs nécessaires. Toutes les fissures ou reprises de bétonnage présentes sur les surfaces horizontales doivent être scellées monolithiquement avec la résine époxy bicomposante FASSA EPOXY 300. En présence de chapes avec une résistance superficielle insuffisante il convient d'envisager la consolidation à l'aide du produit spécifique à haute pénétration PRO-MST; dans les situations les plus critiques, le traitement avec le primaire doit être associé à un traitement préliminaire d'abrasion mécanique.

### Béton

Le support doit être préalablement préparé par abrasion mécanique afin d'éliminer toutes aspérités, traces de saleté, parties friables, incrustations, traces de peinture, laitance de ciment ou autres contaminants, afin de rendre le support légèrement rugueux et absorbant. En cas de parties endommagées ou dégradées, d'aciers d'armature apparents ou de nids de gravier, intervenir avec des mortiers structuraux Fassa Bortolo adaptés.

### Surfaces en plâtre ou anhydrite

Avant la pose du mortier-colle, la surface doit être traitée avec PRIMER DG 74. Le traitement pourra être effectué lorsque l'humidité résiduelle du support est inférieure à 0,5 % (0,3 % sur chape avec chauffage/refroidissement).

### Sols existants

Effectuer un diagnostic soigneux pour vérifier que le sol adhère solidement au support. Les éventuelles parties détachées ou peu adhérentes doivent être éliminées au préalable et les cavités doivent être comblées avec GAPER 3.30 ou LEVEL 30. Si le support est particulièrement lisse, une abrasion mécanique suivie d'une aspiration et d'un nettoyage soigné de la surface est conseillée. L'utilisation du primaire d'accrochage PRIMERTEK 101 peut être évaluée uniquement à l'intérieur, en fonction de l'état du support, après préparation du support.

Pour une application correcte, il est recommandé de consulter la documentation technique des produits cités ci-dessus.

## Mise en œuvre

Verser le contenu d'un sac dans un seau contenant de l'eau propre dans la quantité indiquée dans les Données Techniques et mélanger avec un malaxeur mécanique à nombre de tours réduit pendant 3 minutes maximum, jusqu'à obtention d'un mélange fluide, homogène et sans grumeaux. Attendre ensuite 5 minutes avant de commencer l'application. Re-mélanger et appliquer le mortier-colle avec une spatule crantée qui sera choisie en fonction du type de carrelage à coller. Dans tous les cas, lors de l'application, réaliser une première couche fine avec la partie lisse de la spatule, en appuyant énergiquement sur le support pour obtenir la meilleure adhérence au support. L'ajout d'eau en excès n'améliore pas la maniabilité de la colle, mais peut créer des problèmes de différentes natures et réduire les performances finales du produit. Le mélange obtenu sera utilisable pendant 40 minutes en conditions normales de température et d'humidité ; en cas de conditions défavorables la durée du mélange pourra subir des variations. Il n'est pas nécessaire de mouiller préalablement les carreaux avant la pose, les laver à l'eau uniquement si l'envers est très poussiéreux. Les carreaux se posent en exerçant une légère pression et en les battant soigneusement afin de garantir un parfait contact de leur surface avec le mortier-colle. Le délai d'ajustabilité des carreaux est d'env. 30 minutes après la pose. En cas de formation d'un film superficiel sur le mortier-colle (c'est-à-dire la formation d'une « peau » sur la surface), ne pas mouiller la surface mais la rafraîchir en passant à nouveau la spatule crantée. En fonction des caractéristiques des carreaux (poids et format) et de l'épaisseur du mortier-colle réalisé, pour faciliter la pose il est conseillé d'utiliser les niveleurs Fassa Bortolo (Kit NEW LEVEL TILE). Conformément à la norme de pose UNI 11493-1, réaliser si nécessaire un « lit plein » d'adhésif, en appliquant l'adhésif avec un équipement approprié (la spatule américaine à dents à demi-cercle est conseillée) en s'assurant que la spatule choisie garantit le mouillage effectif complet du dos du carreau.



## Jointoiment

Pour le jointoiment, il est possible d'utiliser des enduits de jointoiment à base de ciment tels que FASSAFILL SMALL pour joints de 0 à 5 mm, FASSAFILL MEDIUM pour joints de 2 à 12 mm, FASSAFILL LARGE pour joints de 5 à 20 mm ou FASSAFILL RAPID pour joints de 2 à 20 mm. Pour obtenir une résistance chimique élevée, utiliser les mortiers à joints époxy FE 838 (pour joints de 3 à 15 mm) ou FASSAFILL EPOXY (pour joints de 1 à 10 mm).

Sceller les joints techniques (joints de dilatation et périphériques, angles entre carreaux et revêtements, coins, etc.) avec FASSASIL NTR PLUS (mastic silicone à réticulation alcoxylique).

Conformément à la norme UNI 11493-1, la largeur minimum des joints ne doit pas être inférieure à 2 mm ; à l'extérieur et dans des conditions critiques, un joint plus large est conseillé. En outre, la surface de fractionnement maximale est d'environ 9 à 10 m<sup>2</sup> à l'extérieur et d'environ 24 à 25 m<sup>2</sup> à l'intérieur.

## Recommandations

- Produit pour usage professionnel.
- Protéger le mortier-colle frais de l'exposition en plein soleil et de la pluie pendant au moins 24 heures.
- Ne pas utiliser directement sur les gaines ou membranes à base de bitume ou goudron.
- Ne pas utiliser sur des surfaces verticales ou inclinées, avec des pentes supérieures aux pentes d'écoulement normales.
- Pour la pose de pierres naturelles et/ou matériaux reconstitués clairs, il est conseillé d'utiliser RAPID MAXI S1 blanc.
- Pour la pose de revêtements céramiques ou en pierre ou matériaux reconstitués, de grand format et/ou fins, il est conseillé de respecter les indications de pose des producteurs ; en outre, en présence de systèmes de renforcement appliqués à l'arrière, vérifier la compatibilité de l'adhésif.

**SPECIAL RAPID doit être utilisé tel quel sans ajout d'autres produits.**

## Conservation

Conserver au sec pendant une période maximale de 6 mois à compter de la date marquée sur l'emballage. Une fois le produit périmé, il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

## Qualité

SPECIAL RAPID est soumis à un contrôle minutieux et constant dans nos laboratoires. Les matières premières utilisées sont rigoureusement sélectionnées et contrôlées.

## Données techniques

Aspect	poudre grise
Épaisseur maximale adhésif	10 mm
Épaisseur maximale enduit de lissage	15 mm
Granulométrie	< 0,6 mm
Eau de gâchage	20-22%
Temps de repos	5 minutes
Masse volumique du mortier mouillé	env. 1.550 kg/m <sup>3</sup>
Masse volumique du mortier durci	env. 1.500 kg/m <sup>3</sup>
pH	> 12
Durée pratique d'utilisation à +20 °C	40 minutes
Température d'application	de +5 °C à +35 °C
Délai d'ajustabilité du carreau	env. 30 minutes
Temps d'attente pour le jointoiment	4 heures
Convient au trafic piéton	4 heures
Temps de mise en service	après 24 heures
Conforme à la Norme EN 12004	C2F
Certification QB	n° 285 MC 553
Contenu en recyclés/récupérées/sous-produits	Le produit contient des recyclés/récupérés/sous-produits . La déclaration correspondante est disponible sur demande.



Protocoles et certifications de développement	
Certification LEED V4.1	MR Credit – Construction and Demolition Waste Management
	EQ Credit – Low-Emitting Materials
	EQ Credit – Construction Indoor Air Quality Management Plan
Certification BREEAM	HEA 02 – Indoor Air Quality
Certification WELL v2	X01 – Material Restrictions
	X06 – Voc Restrictions
Certification CEM	2.5.1/3.2.8 – Émissions Intérieures
Classification GEV	GEV EMICODE EC 1 <sup>Plus</sup> - très faibles émissions

Performances selon EN 12004 C2F	
Adhérence par traction anticipée (6 heures) (EN 1348)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence par traction initiale (EN 1348)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence par traction après immersion dans l'eau (EN 1348)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence par traction après action de la chaleur (EN 1348)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Adhérence par traction après cycles de gel et dégel (EN 1348)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>
Temps ouvert : adhérence par traction (EN 1346)	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> au bout de 10 minutes minimum

Ne pas utiliser pour	Produits alternatifs
Pose directe sur chapes anhydrites	PRIMER DG 74 - SPECIAL RAPID
Carreaux céramiques ou pierres naturelles de grand format	RAPID MAXI S1 + FASSACOL LATEX S2
Pose sur planchers soumis à de fortes vibrations ou mouvements	RAPID MAXI S1 + FASSACOL LATEX S2 ou FASSACOL EASYLIGHT S2
Pierres naturelles sensibles à l'humidité et aux taches	AX 91
Pose sur des surfaces en bois ou métal	AX 91

Type de spatule	Consommation indicative
Dent carrée 6x6 mm	env. 3 à 4 kg/m <sup>2</sup>
Dent carrée 10x10 mm	env. 5 à 6 kg/m <sup>2</sup>
Dent arrondie creuse 15 mm	env. 6 à 10 kg/m <sup>2</sup>

Les données fournies correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire ; ces valeurs peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier. L'utilisateur doit dans tous les cas vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des règles techniques en vigueur, en assumant toutes les responsabilités découlant de son utilisation. L'entreprise Fassa se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans aucun préavis.

Les spécifications techniques concernant l'utilisation des produits Fassa Bortolo dans le domaine structurel ou de la lutte contre l'incendie n'ont un caractère officiel que si elles sont fournies par les services «Assistance technique» et «Recherche, Développement et Système Qualité» de Fassa Bortolo. En cas de besoin, veuillez contacter le service d'assistance technique de référence pour votre pays : (IT: [area.tecnica@fassabortolo.com](mailto:area.tecnica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.tecnica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.tecnica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Il convient de rappeler que pour les produits susmentionnés, une évaluation par le professionnel en charge est nécessaire, conformément à la réglementation en vigueur.