
FASSA ANGLE DNA 450

TECHNISCHES DATENBLATT

Vorgeformtes Eckteil aus alkalibeständigem Kunststoff. Farbe: blau

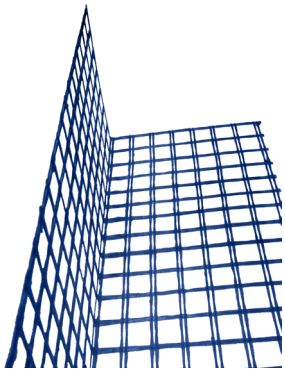

Zusammensetzung

FASSA ANGLE DNA 450 ist ein Eckteil aus alkalibeständiger Glasfaser, imprägniert mit duroplastischem Harz. Die Natur der verwendeten Rohstoffe und die spezielle Imprägnierbehandlung verleihen hohe Beständigkeit in alkalischer Umgebung. Darüber hinaus ermöglicht die Behandlung mit wärmehärtendem Harz dem Bauteil monolithische Eigenschaften.

Lieferung

- Kartonschacheln zu 10 Stück

Verwendung

FASSA ANGLE DNA 450 wird zur Anfertigung von Ecken und Kanten bei der Armierspachtelung der Putzschicht FASSA DNA HP oder FASSA DNA LIGHT verwendet, innerhalb des weiterentwickelten Wärmedämmsystems FASSATHERM DNA.

Verarbeitung

FASSA ANGLE DNA 450 kann in beide Richtungen mithilfe einer Baustellenschere zugeschnitten werden.
FASSA ANGLE DNA 450 ist eine Komponente, die in Wärmedämmverbundsystemen mit den Putzen FASSA DNA HP und FASSA DNA LIGHT zu verwenden ist. Bezüglich Verwendungsmodalitäten verweisen wir auf das technische Datenblatt des ausgewählten Putzes.

Hinweise

- Das Produkt wird dem fachkundigen Verwender empfohlen.
- Die Verarbeitung muss bei Temperaturen von +5° C bis +35° C erfolgen.
- Nicht bei direkter Berührung mit dem Untergrund anbringen.
- Auf einer ersten und etwas dicker aufgetragenen Materialschicht anbringen.
- FASSA ANGLE DNA 450 ist ein Artikel und laut geltenden europäischen Vorschriften (Verord. 1906/2007/EG - REACH) ist keine Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts erforderlich.
- Während der Anbringung des Eckstücks ist Blasenbildung zu vermeiden.
- Was die detailierten Anwendungsmodalitäten betrifft ist es generell erforderlich, sich an die genannten technischen Anleitungen von Fassa zu halten.

Qualität

FASSA ANGLE DNA wird im hauseigenen Labor gründlich und fortlaufend kontrolliert.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfmethode	Leistungsfähigkeiten des Produkts
Zusammensetzung AR-Glasfaser	ISO 11667:1997	im Gewichtsverhältnis ca. 85%
		in Volumen ca. 70%
Zusammensetzung wärmehärtendes Epoxydharz	-	im Gewichtsverhältnis ca. 15%
		in Volumen ca. 30%
Faserart	EN15422	Alkalibeständige Glasfaser
Dichte der AR-Glasfaser	ISO 1183-1:2004	2,68 g/cm³
Dichte des wärmehärtenden Epoxydharzes	ISO 1183-1:2004	1,17 g/cm³
Glasübergangstemperatur des Epoxydharzes	ISO 11537-2:2013	72°C
Grammatur	ISO 3374	385 g/m² (± 7%)
Maschenweite (Schuss und Kette)	-	38 ± 0,5 mm
Seitenabmessungen	-	350x350 mm
Höhe	-	200 cm
Nennquerschnitt der Stäbe (Schuss)	CNR DT 203:2006	2,78 mm²
Nennquerschnitt der Stäbe (Kette)	CNR DT 203:2006	2,78 mm²
Europäisches Technisches Gutachten ETA		

Die angeführten Angaben beziehen sich auf Laborversuche; beim praktischen Baustellengebrauch könnten sie sich je nach Anwendungsbedingungen erheblich verändern. Der Anwender hat auf jeden Fall die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen und trägt für die sich aus dem Gebrauch ergebenden Folgen die alleinige Verantwortung. Die Firma Fassa behält sich das Recht vor, technische Abänderungen ohne jegliche Vorankündigung vorzunehmen.

Technische Spezifikationen in Hinblick auf den Gebrauch der Produkte von Fassa Bortolo im Struktur- oder Brandschutzbereich sind nur dann von offiziellem Charakter, wenn sie vom "Technischen Kundendienst" und von der "Forschungsentwicklung und Qualitätssicherung" Fassa Bortolo erteilt werden. Sofern erforderlich, wenden Sie sich an den Technischen Servicedienst des jeweiligen Landes (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Es wird daran erinnert, dass laut den geltenden Rechtsvorschriften für obgenannte Produkte eine Beurteilung von Seiten der beauftragten Fachperson erforderlich ist.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com