


FASSA LAMINA SYSTEM




FASSAFLOOR LAMINA TEX

Bruchsichere Entkopplungsfolie für Innen- und Außenbereiche

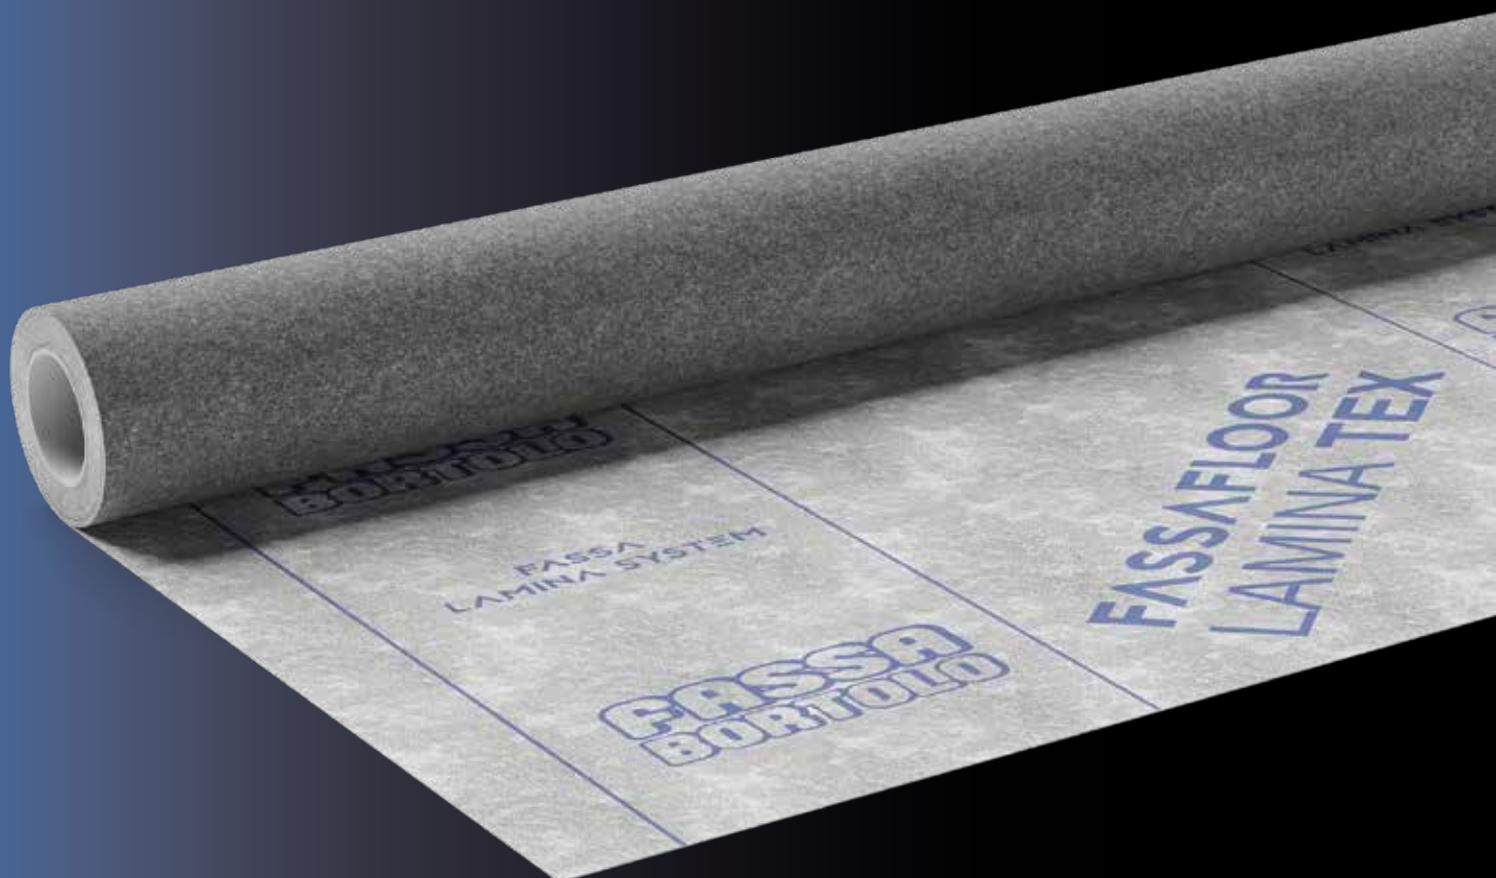

**FASSA
BORTOLO**

FASSAFLOOR LAMINA TEX

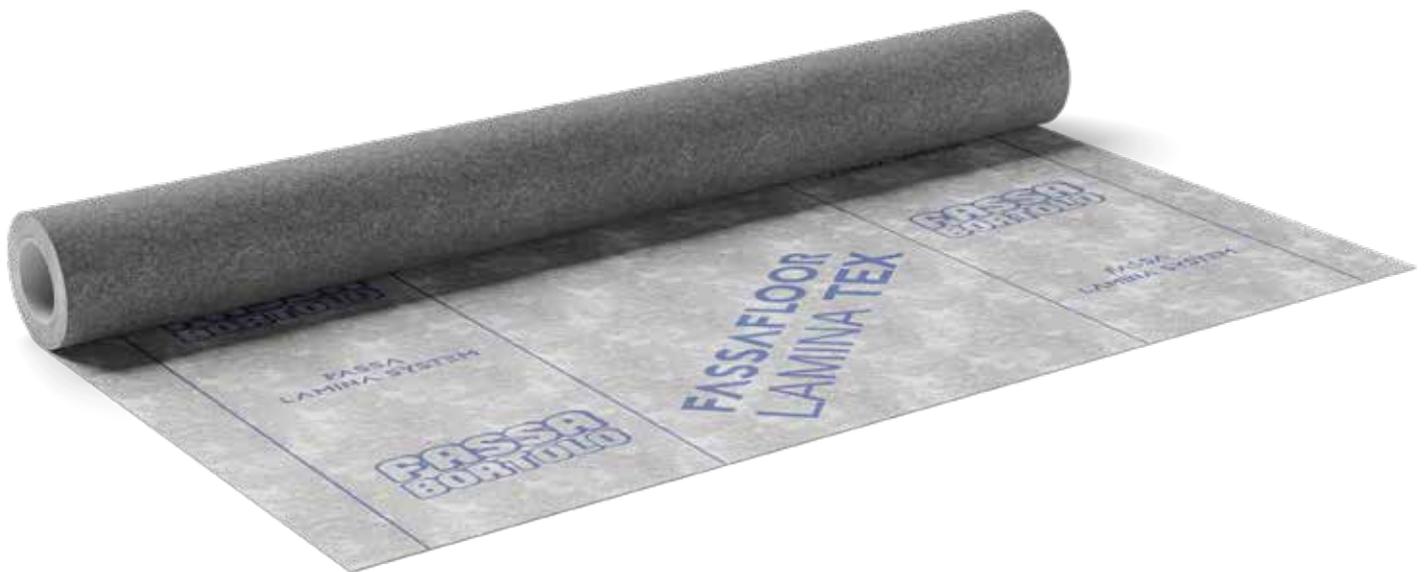

MASSEINHEIT: Rolle zu 1x50 m mit ca. 0,50 mm Schichtstärke

- Gute Rissüberbrückungsfähigkeit
- Steigert die Langlebigkeit von Fliesenbelägen auf problematischen Untergründen
- Einfacher und rascher Einbau
- Ideal für Sanierungs- und Umbauarbeiten dank geringer Schichtstärke
- Vermeidet die Weiterführung von sich in der Unterlage befindenden Teilungsfugen
- Mindert die Scherspannung auf dem Belag und steigert dessen Langlebigkeit
- Mindert die Rissbildung auf mit großformatigen Platten realisierten Fliesenbelägen
- Hohe Alkalibeständigkeit



Bruchssichere Entkopplungsfolie für Innen- und Außenbereiche

FASSAFLOOR LAMINA TEX ist die neue Entkopplungsmembran, bestehend aus zwei unterschiedlichen Vliesschichten: Die untere Polypropylenschicht ist besonders widerstandsfähig, um die korrekte Entkopplung vom Untergrund zu gewährleisten, während die obere Schicht aus Polypropylen und Polyester ein besseres Anhaften des für die Verfliesung verwendeten Klebers ermöglicht.

FASSAFLOOR LAMINA TEX wird dazu verwendet, um zu entkoppeln und den Spannungsaufbau zwischen den fertig verlegten Bodenbelägen im Innenbereich (Fliesen und Platten aus Keramik, Naturstein) und der jeweiligen Unterlage zu reduzieren, und dies auch im Beisein von Fußbodenheizungen.

FASSAFLOOR LAMINA TEX eignet sich ganz besonders überall dort, wo die Integrität des Bodenbelags aufgrund von Spannungen im Untergrund, die parallel zum Fußboden auftreten (Scherspannungen), gefährdet ist.

Ideal für alle Eingriffe, auch bei Bodenüberlappungen, wo die Dehnungsfugen des neuen Bodenbelags nicht mit dem Fugenmuster der Unterlage übereinstimmen.

Verfügt darüber hinaus über eine gute **Rissüberbrückungsfähigkeit**, wodurch eine Verklebung auf heterogenen, nicht vollständig ausgehärteten oder mit Feinrissen überzogenen Untergründen ermöglicht wird.

Das Produkt kann auf tragenden Untergründen verwendet werden, wie beispielsweise auf Betonböden, auf Zement- oder Anhydritestrichen, auf bestehenden Fußböden mit einem Belag aus Keramik, aus Marmor, aus Parkett oder aus Holz, sofern diese gut am Untergrund verankert sind.

Kann auch zur Entkopplung von auf Gipsfaserplatten realisierten Bodenbelägen verwendet werden, nach vorheriger Auftragung von PRIMER DG 74, oder von Bodenbelägen auf Zementfaserplatten.





VERLEGEZYKLUS FÜR FASSAFLOOR LAMINA TEX



1 Mit **GAPER 3.30**
wiederhergestellter Untergrund

2 Untergrund

3 **FASSAFLOOR
PRIMERTEK ULTRA**
Haftvermittler

4 **AT 99 MAXYFLEX** oder **RAPID MAXI
S1** oder **FASSACOL EASYLIGHT S2**
Klebstoff

5 **FASSAFLOOR LAMINA
TEX**

6 Fliese


7 Zementgebundener
Fugenversiegler der Linie
FASSAFILL
oder **FASSAFILL EPOXY**

8 Mit **FASSASIL NTR PLUS**
versiegelte Dehnungsfuge



FASSAFLOOR LAMINA TEX

Ein Produkt mit vielen Vorteilen




EINFACHER EINBAU

Dank des einfachen Einbaus von FASSAFLOOR LAMINA TEX, ist bei deren Verlegung im Vergleich zu anderen, marktüblichen Entkopplungsmembranen eine Zeit- und Klebstoffeinsparung möglich.



HOHES AUSFÜHRUNGSTEMPO

Die Verwendung von FASSAFLOOR LAMINA TEX ermöglicht die überlappende Verlegung auf problematischen Untergründen ohne deren Rückbau; dies ermöglicht eine erhebliche Zeiteinsparung bei der Realisierung des neuen Fußbodens.

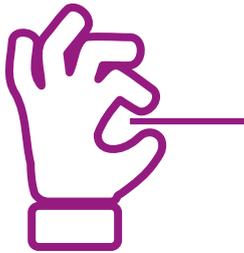

DÜNNE SCHICHTSTÄRKE UND EINFACHE HANDHABE

Die verminderte Schichtstärke (ca. 0,5 mm) von FASSAFLOOR LAMINA TEX macht sie zu einer perfekten Membran auf dem Gebiet der Sanierungs- und Umbauarbeiten, wo eine geringe Schichthöhe zu den grundlegendsten Erfordernissen zählt.



ABSORPTION DER BEWEGUNGEN

Die Membran absorbiert die horizontalen Bewegungen des Untergrunds bis zu 1,5 mm (hervorgerufen durch Wärmeunterschiede, Austrocknungen, Schwindungen und dergleichen) und verhindert die Weiterführung der sich im beschädigten Untergrund befindenden Risse im Fußbodenbereich; wobei die Teilungsfugen des Untergrunds mit den Dehnungsfugen des neuen Bodenbelags nicht unbedingt übereinstimmen müssen.





FASSA SA - Schweiz

Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079

Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672

Dietikon (Zurigo) - tel. + 41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712