


FASSA LAMINA SYSTEM




FASSAFLOOR LAMINA TEX

Membrane de désolidarisation anti-fracture pour intérieur et extérieur

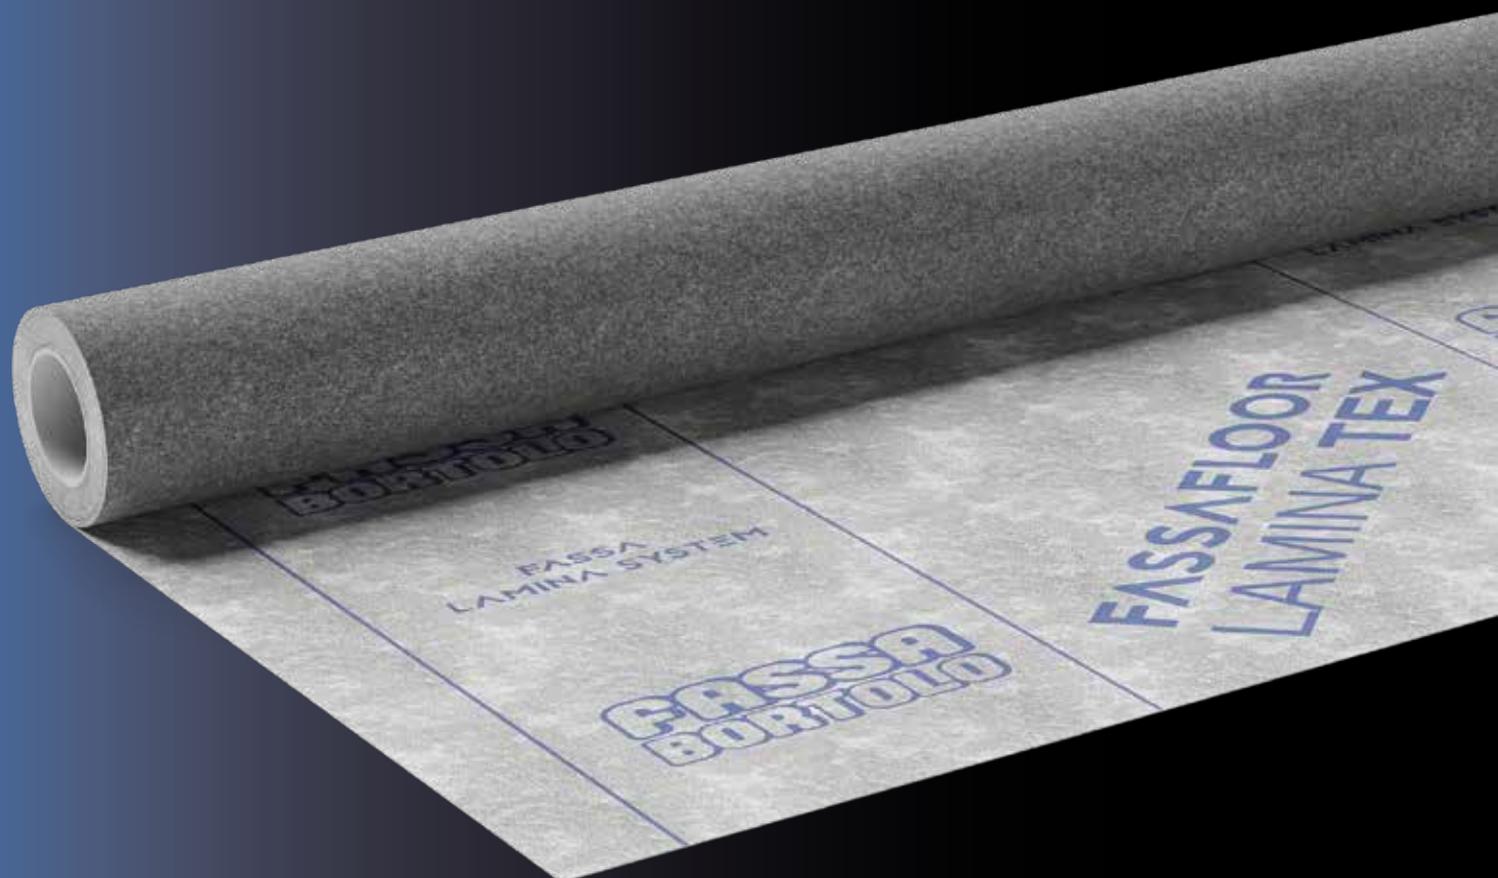

**FASSA
BORTOLO**

FASSAFLOOR LAMINA TEX

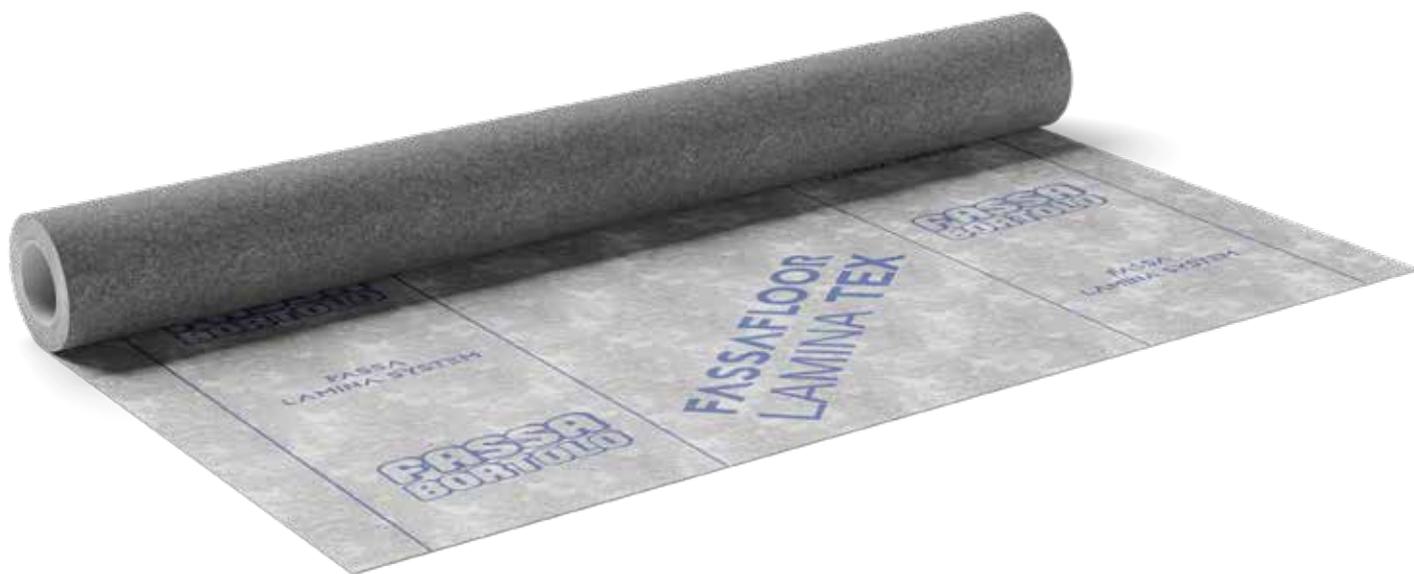

MESURES Rouleau de 1x50 m d'une épaisseur d'environ 0,50 mm

- Bonne capacité de pontage des fissures
- Augmente la durabilité du carrelage sur les supports problématiques
- Installation rapide et facile
- Idéal pour les travaux de rénovation en raison de sa faible épaisseur
- Évite de devoir respecter les joints de fractionnement existants dans le support
- Réduit les contraintes de cisaillement sur le revêtement, augmentant ainsi sa durabilité
- Réduit le risque de fissuration sur les carreaux de grand format
- Résistance élevée aux alcalis



Membrane de désolidarisation anti-fracture pour intérieur et extérieur

FASSAFLOOR LAMINA TEX est la nouvelle membrane de désolidarisation composée de deux couches différentes de tissu in-tissé : la couche inférieure en polypropylène est particulièrement résistante aux contraintes pour assurer une désolidarisation correcte du support, tandis que la couche supérieure, en polypropylène et polyester, permet une meilleure adhérence avec la colle utilisée pour la pose des carreaux.

FASSAFLOOR LAMINA TEX est utilisée pour désolidariser et réduire les tensions entre les revêtements muraux finis (carreaux et dalles en céramique, pierre naturelle) et le support, à l'intérieur et à l'extérieur, y compris en présence de systèmes de chauffage par le sol.

FASSAFLOOR LAMINA TEX est particulièrement adaptée dans toutes les situations où l'intégrité du revêtement peut être menacée en raison de contraintes dans le support agissant parallèlement au revêtement de sol (contraintes de cisaillement).

C'est **le produit idéal dans toutes les interventions, y compris les superpositions**, où la correspondance entre les joints du support et le joint de dilatation du nouveau revêtement ne peut être maintenue.

En outre, il possède une bonne **capacité de pontage des fissures**, ce qui permet le collage sur des supports hétérogènes, pas complètement durcis ou microfissurés.

Le produit peut être appliqué sur des supports porteurs tels que les sols en béton, les chapes en ciment ou en anhydrite, les sols existants avec des revêtements en céramique, en marbre, en parquet ou en bois, bien ancrés au support.

Il peut également être utilisé pour la désolidarisation des sols réalisés sur des panneaux fibres-gypse, après application de PRIMER DG 74, ou de fibrociment.



CYCLE POUR LA POSE DE FASSAFLOOR LAMINA TEX



1 Surface regularisée et restaurée avec **GAPER 3.30**

2 Support

3 **FASSAFLOOR PRIMERTEK ULTRA**
Primaire d'accrochage

4 **AT 99 MAXYFLEX** ou **RAPID MAXI S1** ou **FASSACOL EASYLIGHT S2**
Mortier-collé

5 **FASSAFLOOR LAMINA TEX**

6 Carreau

7 Mortier de jointoiement à base de ciment de la ligne **FASSAFILL** ou **FASSAFILL EPOXY**

8 Joint de dilatation scellé **FASSASIL NTR PLUS**



FASSAFLOOR LAMINA TEX

un produit aux nombreux avantages




FACILITÉ D'INSTALLATION

Grâce à la facilité d'installation de FASSAFLOOR LAMINA TEX, des économies peuvent être réalisées en termes de temps de pose et de consommation de colle par rapport à d'autres membranes de désolidarisation sur le marché.



RAPIDITÉ DE MISE EN ŒUVRE

L'utilisation de FASSAFLOOR LAMINA TEX permet une installation en superposition sur des supports problématiques, en évitant leur démolition, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire à la mise en place du nouveau revêtement de sol.

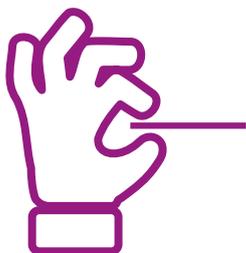

ÉPAISSEUR FAIBLE ET MANIABILITÉ

L'épaisseur réduite (environ 0.5 mm) de FASSAFLOOR LAMINA TEX en fait une membrane parfaite dans le domaine de la rénovation où une faible hauteur d'installation reste une exigence clé.



ABSORPTION DES MOUVEMENTS

La membrane absorbe les mouvements horizontaux du support jusqu'à 1.5 mm (dus aux différences de température, au séchage, au retrait, etc.) et empêche la transmission des fissures du support endommagé au revêtement de sol, ce qui permet de poser sur des supports critiques et en superposition sans devoir faire correspondre les joints du support présents avec les joints de fractionnement/dilatation du nouveau carrelage.





FASSA SA - Suisse

Mezzovico (Lugano) - Tel. +41 (0) 91 9359070 - Fax +41 (0) 91 9359079

Aclens - Tel. +41 (0) 21 6363670 - Fax +41 (0) 21 6363672

Dietikon (Zurigo) - Tel. + 41 (0) 43 3178588 - Fax +41 (0) 43 3211712

