

## RICORDI MARMO

### SCHEDA TECNICA

Finitura decorativa minerale alla calce con finissima polvere di marmo, ad effetto marmorino



Interni



Confezione in Plastica



Spatola metallica

### Composizione

RICORDI MARMO è una finitura decorativa naturale per interni, di origine minerale dall'aspetto satinato, a base di calce, finissima polvere di marmo, pigmenti minerali e additivi specifici.

### Fornitura


- Confezioni da 20 kg, 5 kg e 2,5 kg. In base al paese di destinazione alcuni formati di vendita potrebbero non essere disponibili
- Tinte realizzabili con sistema tintometrico ColorLife. Cartella colori dedicata

### Impiego

RICORDI MARMO viene applicato all'interno su RICORDI MATERIA, intonaci di finitura e rasanti a base di leganti idraulici o a base di calce, purché consistenti e ben rifiniti. Può essere applicato anche su superfici lisce in cartongesso, purché opportunamente primerizzate con fissativo in microemulsione all'acqua, solvent-free a forte penetrazione tipo MIKROS 001 e regolarizzate con fondo pigmentato riempitivo di preparazione FX 526.

### Caratteristiche

RICORDI MARMO presenta una elevatissima traspirabilità, ed è particolarmente indicato per la decorazione all'interno di edifici di pregio storico artistico. Dotato di un ottimo potere riempitivo, permette di ottenere superfici lisce e satinato con toni marmorei ed interessanti effetti sfumati e compatti, dalle molteplici tonalità cromatiche: dai toni del grigio a quelli neutri declinandoli nelle loro diverse sfumature.

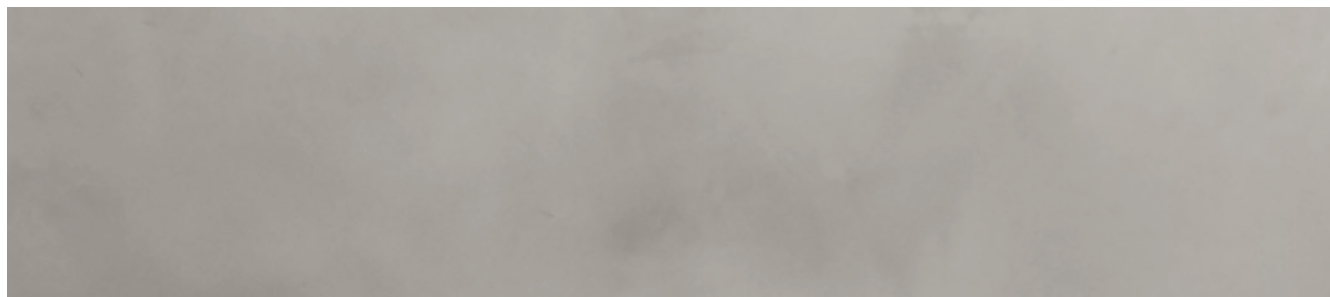

## Preparazione del fondo

Assicurarsi che la superficie da decorare sia solida e ben ancorata al fondo, consistente, asciutta, libera da polvere, sporco, ecc. possibilmente verificandone preventivamente l'adesione. Le eventuali efflorescenze presenti e le parti sfoglianti di vecchie pitture dovranno essere rimosse tramite spazzolatura. Nel caso di superfici che presentano finiture decorative come pitture a base di calce o tempera, si dovrà prevedere la loro rimozione meccanica. La preparazione del fondo prevede, su supporti assorbenti, l'applicazione di un fissativo in microemulsione all'acqua, solvent-free a forte penetrazione tipo MIKROS 001. La sua applicazione sarà seguita da una eventuale mano del fondo pigmentato riempitivo di preparazione FX 526, al fine di regolarizzare il grado di assorbimento e favorire l'adesione del prodotto decorativo RICORDI MARMO. Supporti che presentano delle irregolarità saranno uniformati eseguendo una rasatura con il prodotto decorativo RICORDI MATERIA. Nell'eventualità di supporti particolarmente irregolari, ruvidi e con presenza di punti di discontinuità, si consiglia una preventiva rasatura armata uniformante con un idoneo rasante di finitura tipo bio-intonaco di finitura S 605 e rete in fibra di vetro alcali resistente FASSANET 160. Tale procedura è comunque sempre fortemente consigliata per prevenire e contrastare l'eventuale formazione di cavillature del fondo che potrebbero inficiare l'estetica della preziosa decorazione.

## Applicazione

RICORDI MARMO è un prodotto pronto all'uso da applicare con spatola in acciaio a bordi arrotondati in almeno due strati fino ad ottenere una superficie liscia. Dopo una adeguata preparazione del fondo, applicare un primo strato uniformante di RICORDI MARMO operando a spatolate incrociate; gli strati successivi saranno applicati con la stessa modalità ad intervalli di circa 4 ore (alle condizioni di 20°C U.R. 65%) avendo cura di lasciare asciugare il prodotto, e comunque in funzione delle condizioni termo-igrometriche interne. Dopo l'applicazione dell'ultima mano di prodotto, quando questa è ancora in fase di essiccazione, al fine di ottenere il caratteristico effetto satinato, si dovrà compattare vigorosamente e lisciare la superficie fino ad ottenere il grado di lisciatura e lucidatura desiderata. Al fine di ottenere un risultato estetico esente da difetti, la lavorazione, in particolare nell'ultima mano, dovrà essere eseguita con la tecnica del fresco su fresco per evitare lo sgradevole effetto estetico delle riprese di prodotto.

## Altri effetti

Sul prodotto RICORDI MARMO, non lucidato, si potrà andare ad arricchire la superficie interamente con il prodotto DESIDERI LUCE caratterizzato dalla presenza di pigmenti perlescenti nella sua formulazione (consultare la scheda tecnica per le specifiche lavorazioni). A seconda della fantasia e della sensibilità dell'applicatore si potranno ottenere importanti effetti decorativi madreperlaci, argentei o dorati.

## Avvertenze

- Prodotto consigliato ad un utilizzatore esperto.
- Consultare sempre la scheda di sicurezza prima dell'uso.
- Indossare guanti e indumenti protettivi e in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- Durante l'utilizzo arieggiare bene i locali e per la pulizia degli utensili usare acqua.
- Le acque di lavaggio degli utensili e gli eventuali residui di prodotto non devono essere rilasciati nell'ambiente o gettati negli scarichi domestici. Lo smaltimento del recipiente/prodotto/acque di lavaggio deve essere effettuato in conformità alla regolamentazione nazionale.
- Il materiale pigmentato, necessario per l'esecuzione del lavoro, deve essere ritirato tutto della stessa partita.
- È sempre opportuna una prova preliminare di adesione sul fondo specifico.
- Tra la stesura del primo e del secondo strato di prodotto, se intercorre un tempo di asciugamento prolungato (oltre 12 ore alle condizioni di 20°C U.R. 65% e, comunque, in funzione del grado di essiccamento del prodotto), inumidire con acqua servendosi di uno spruzzino.
- Una rapida asciugatura del prodotto dovuta a convezione, ventilazione ecc. può portare alla formazione di cavillature.
- Applicare solo su fondi stagionati, asciutti, puliti e solidi.
- Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +10°C o superiori a +30°C e con umidità relativa superiore al 75%.
- Il prodotto non può essere applicato su "Malta Fina", in quanto il prodotto a spessore, caratterizzato da una certa durezza, può provocarne il distacco dall'intonaco di fondo.
- Non applicare su murature umide, in presenza di umidità di risalita capillare e/o nei periodi più freddi, in quanto esiste la possibilità di distacco della finitura.
- Durante l'applicazione, evitare forti sbalzi termici nel riscaldamento degli ambienti.
- Le cartelle colori dei prodotti RICORDI sono state realizzate mediante procedimento tipografico. Per una valutazione definitiva della tinta scelta si consiglia di effettuare una campionatura di prova.

- La colorazione del prodotto per la produzione di tinte vivaci e di elevata intensità può causare la diminuzione della viscosità del prodotto. In questo caso è consigliabile preparare la prima mano di fondo con il prodotto nella versione bianca ed utilizzare il prodotto colorato (dopo almeno un giorno dal dosaggio del pigmento colorante) per l'ulteriore mano di fondo e per quella di finitura.
- Per riprodurre con sistema tintometrico ColorLife la selezione di tinte presenti in cartella, in alcuni casi si è reso necessario in formulazione l'impiego di coloranti organici, notoriamente sensibili all'alcalinità e poco resistenti all'irraggiamento solare.
- Quando il prodotto viene pigmentato non può essere stoccato ma dovrà essere applicato nel più breve tempo per evitare possibili perdite di brillantezza e viraggi del colore.
- Durante la produzione delle tinte per mezzo del sistema tintometrico ColorLife, mescolare il prodotto in mixer immediatamente dopo il dosaggio delle paste coloranti per evitare la formazione di agglomerati di pigmento non più ridispersibili.
- Dopo la mescolazione, lasciare riposare il prodotto per un breve periodo di tempo, al fine di riottenere la corretta ed uniforme consistenza pastosa.
- L'ultima mano della decorazione deve essere tassativamente eseguita con un unico lotto di produzione al fine di evitare sgradevoli variazioni cromatiche in parete.
- Le tinte che prevedono l'utilizzo di paste coloranti organiche, sebbene applicate sulle superfici di pareti interne non sottoposte direttamente ad irraggiamento luminoso sia naturale che artificiale, potrebbero subire, per loro natura, decolorazioni non omogenee.
- RICORDI MARMO, essendo un prodotto minerale, durante lo stoccaggio può aumentare in viscosità: per ripristinare la corretta consistenza è sufficiente agitare con mezzo meccanico aggiungendo eventualmente un massimo del 1% d'acqua. Un'erronea diluizione del materiale modifica la lavorazione del prodotto peggiorando le caratteristiche tecniche dello stesso.
- Essendo un materiale molto strutturato, fare attenzione alla fase di miscelazione del colorante: verificare sempre che anche il fondo latta sia omogeneo, perfezionando eventualmente l'omogeneità con miscelatore manuale a frusta.
- Nel risultato finale le tinte possono essere percepite in modo diverso a seconda della tipologia di supporto, della modalità applicativa e della luce incidente-riflessa.
- Gli stucchi decorativi sono prodotti minerali estremamente naturali; la loro lucidatura può manifestare delle caratteristiche leggere sbiancature.
- Le indicazioni fornite nella presente scheda tecnica si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze tecniche e pratiche. I dati tecnici si riferiscono alle caratteristiche medie del prodotto base e sono determinate in condizioni controllate di laboratorio. La variabilità delle materie prime naturali e reperibili nel mercato, nonché la tinteggiatura del prodotto, possono portare a lievi scostamenti nei valori riportati, nel colore e negli effetti estetici ottenuti. È quindi necessario che il compratore/utilizzatore verifichi personalmente e prima della posa in opera l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto, in particolare quando nello stesso lavoro/cantiere si utilizzano lotti diversi dello stesso materiale (prassi comunque sconsigliata come da punto 6 delle presenti avvertenze).

**RICORDI MARMO deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei.**

## Conservazione

Teme il gelo. Conservare a temperature superiori a +5°C ed inferiori a +35°C. Il materiale se immagazzinato in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e dall'irraggiamento solare diretto, nella confezione originale integra, ha una durata di 12 mesi dalla data di produzione riportata nell'etichetta. Il prodotto, una volta scaduto, deve essere smaltito secondo la normativa vigente.

## Qualità

RICORDI MARMO viene sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

**Dati Tecnici**

Peso Specifico	1,60 ± 0,05 kg/l
Consumo (**)	2,0 - 2,5 kg/m <sup>2</sup> ca. finito
Granulometria	< 0,4 mm
Viscosità	Consistenza pastosa
pH	11 - 13
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore (EN ISO 7783)	40 < μ < 60
Strato equivalente d'aria (EN ISO 7783)	Sd < 0,14 m allo spessore di ca. 0,4 mm (Classe V1)
(**) I valori di consumo sono riferiti al prodotto bianco applicato su supporti lisci e mediamente assorbenti; è opportuno determinarli con una prova preliminare sul supporto specifico, anche in relazione alla tinta scelta.	
Valore limite UE per il contenuto di COV (Direttiva 2004/42/CE).	Cat. A/I, BA: COV massimo 200 g/l COV prodotto bianco < 1 g/l COV prodotto colorato < 15 g/l
* Classe di emissioni del prodotto secondo Decreto della Repubblica Francese del 19 aprile 2011	Classe di emissioni del prodotto nella versione bianca: classe A+

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Specifiche tecniche in merito all'uso di prodotti Fassa Bortolo in ambito strutturale o antincendio, avranno carattere di ufficialità solo se fornite da "Assistenza Tecnica" e "Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità" di Fassa Bortolo. Qualora necessario, contattare il servizio di Assistenza Tecnica del proprio paese di riferimento (IT: [area.technica@fassabortolo.com](mailto:area.technica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.technica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.technica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.technica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Si ricorda che per i suddetti prodotti è necessaria la valutazione da parte del professionista incaricato, secondo le normative vigenti.